

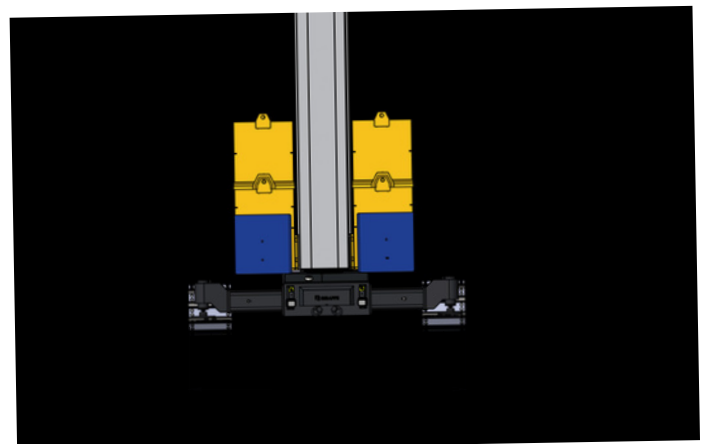


DATASHEET I 900.30-GC2


In operation / In Betrieb / En fonctionnement

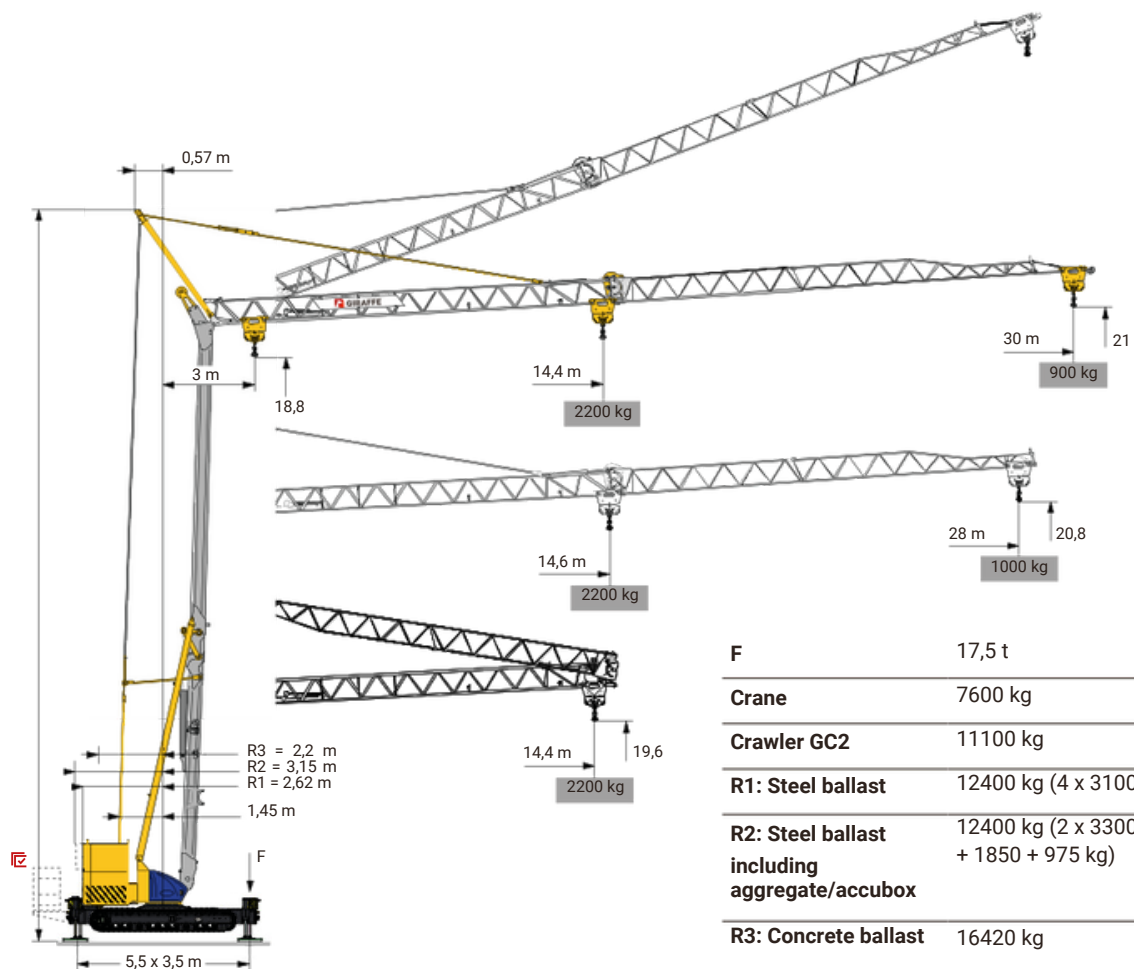


Load curves / Lastkurven / Courbes de charges

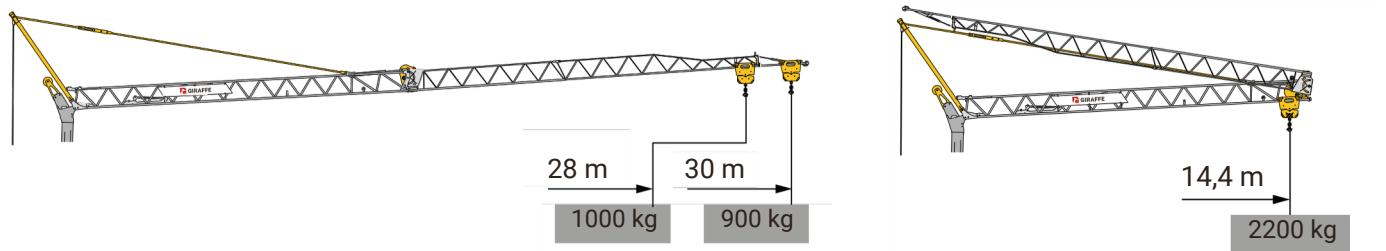

30 m	3	>	14,4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	m	3	>	14,4	m
	2200 2095 1935 1800 1680 1570 1480 1395 1315 1245 1185 1125 1075 1025 980 940 900 kg																				2200 kg			
28 m	3	>	14,6	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	m			3	>	14,4	m
	2200 2135 1975 1835 1710 1600 1505 1420 1340 1270 1205 1150 1095 1045 1000 kg																				2200 kg			

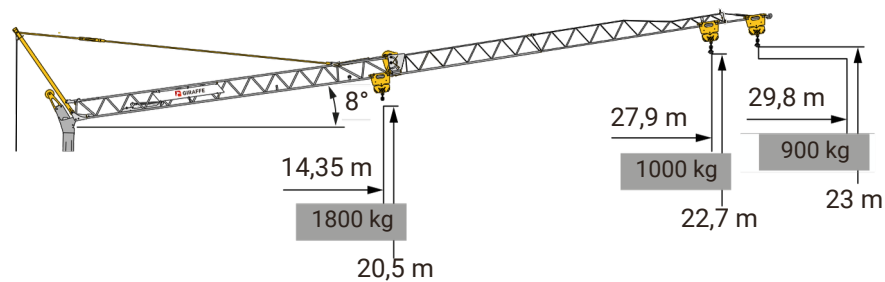

30 m	3	>	16,9	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	29,8	m
	1800 1785 1665 1560 1465 1380 1305 1235 1175 1120 1065 1015 970 930 900 kg																	
28 m	3	>	17,2	18	29	20	21	22	23	24	25	26	27	27,9	m			
	1800 1705 1595 1500 1415 1335 1265 1200 1145 1090 1040 1000 kg																	

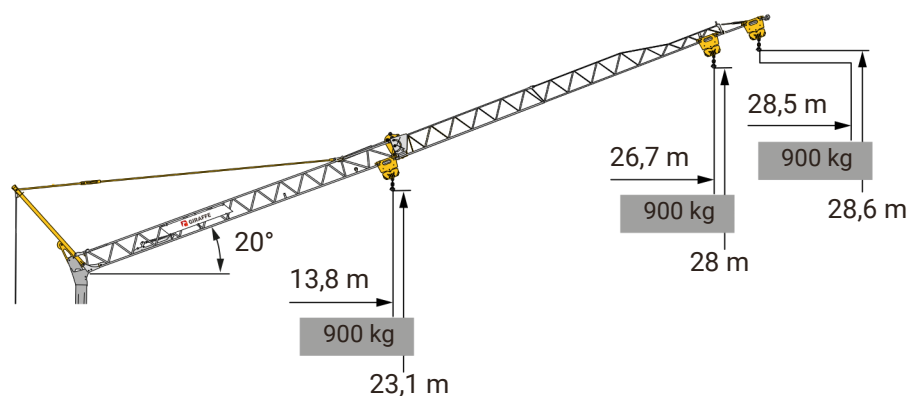



30 m	3	>																						m
	900																				kg			
28 m	3	>																						m
	900																				kg			

Mechanisms / Triebwerke / Mécanismes


400 V - 50 Hz		 					ch-PS hp	kW
	m/min	2,5	12	20,5	38,5	48	10	7,5
	kg	2200	2200	2200	1000	600		
	m/min	15 - 30 (900 > 2200 kg) 15 - 30 - 40 (100 > 900 kg) 15 - 30 - 47 (0 > 100 kg)					2	1,5
	tr/min U/min rpm	0 > 0,8					2	1,5
	m/min	10 - 20					40	30

	 IEC 60204-32	 kVA
crane / kran / grue	400 V (+10% - 10%) 50 Hz	10 kVA
crawler / raupе / chenille	400 V (+10% - 10%) 50 Hz	40 kVA


Erection / Montage / Montage

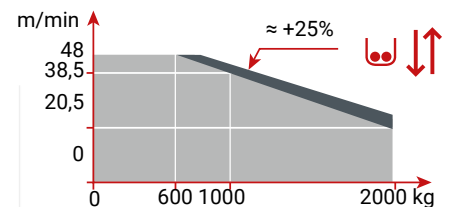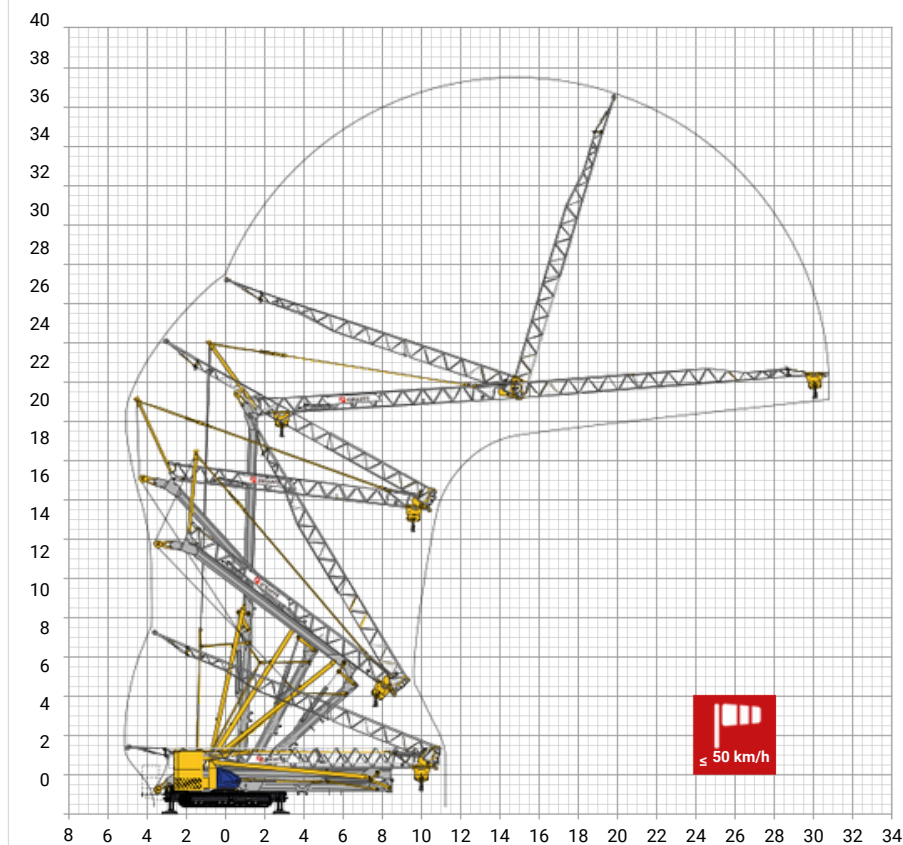


Moving / In Bewegung / En mouvement

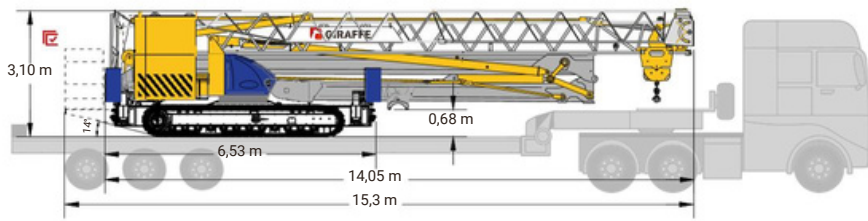

	0-10 m/min
	10-20 m/min

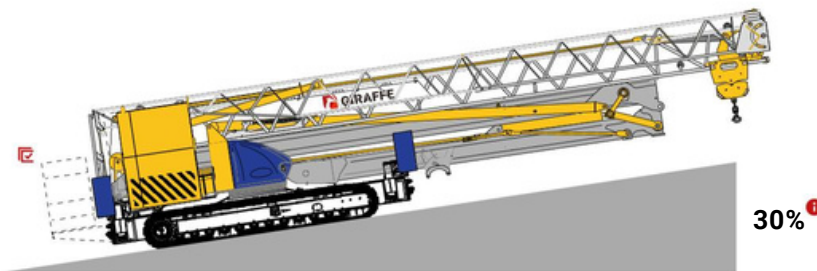

12%

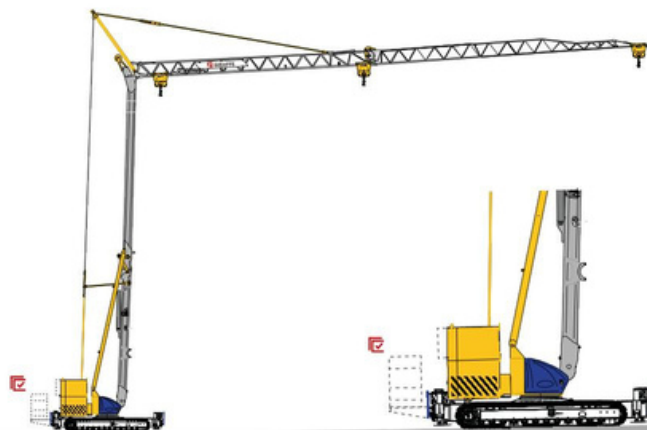

	0-10 m/min
---	------------

4%

4%



EN
Rear slewing radius
Consult us
Options
Hoisting
Trolleying
Slewing
Required power
Single phase 50 Hz

DE
Schwenk radius
Auf Anfrage
Sonderausrüstungen
Heben
Katzfahren
Schwenken
Erforderliche Leistung
Einphasige 50 Hz

FR Rayon de giration
Nous consulter
Équipements optionnels
Levage Distribution
Orientation Puissance
requis Monophasé 50
Hz



Hook heights given with
plated pulley block
This commercial document
is not legally binding
For any technical information,
please refer to the
corresponding instructions

Hakenhöhen werden mit
plattiertem Haken angegeben
Unverbindliches
Vertriebsdokument
Für technische Informationen,
siehe die entsprechenden
Anweisungen

Hauteurs sous crochet
données moufle plaquée
Document commercial
non contractuel
Pour toute information
technique se référer à la
notice correspondante



DISTRIBUCIÓN ESPAÑA:
elevadoresygruas.com / Elevall Grúas SLU
Calle José Martínez Roselló 16
46410, Sueca, Valencia, España
info@elevadoresygruas.com
34 667 672 561- 34 667 672 558

